

SİLAJ

SIRA BAĞIMSIZ SİLAJ MAKİNESİ




GENEL ÖZELLİKLER

Makine 1,25 metre genişliğinde kesici ve besleyici tambur sayesinde sıra gütmeyen hasat edebilmektedir. Makinenin en önemli özelliklerinden biri bükülebilir şase tasarımı sayesinde traktörün arkasına çevrilerek geriye doğru hasada imkan tanınmasıdır. Bu özellik sayesinde tarlanın ortasında yol açılarak, daha az tur atabilmekte ve mazot sarfiyatı azaltabilmektedir. Kesici ve besleyici tambur mısırın keserek besleyici üniteye iletmektedir. Besleyici ünite, üzerinde parçalayıcı bıçaklar olan fanı, doğru açıda besleyerek en iyi kalitede parçalanmayı sağlar. Üzerinde 12 adet özel olarak sertleştirilmiş bıçak olan fanın yaklaşık olarak 1400 dev./dak. süratle dönmektedir. Mısırın parçalayıcı fana gitmesini sağlayan iki adet besleyici tambur, iki adet de baskı tamburu bulunmaktadır. Baskı tamburlarından biri baskı yayına sahiptir ve üzeri tırtıldır.

GENERAL FEATURES

Machine can with, reap 1,25 meter wideness cutter and nutritive classical lute with to await one's turn. Machine's most important feature is the flexible design of chassis with tractor's back to turn towards the back to harvest to make it possible. Road opens orable fields to middle with this feature, more few returns and diesel oil waste lowers. Cutter and nutritive classical lute cutes comand to nutritive unity conveys. The supporter part feeds the fan which has rending knives from right side and provides best fragmentation. The fan on which has 12 knives that are hardened specially returns almost 1400 rpm. There are two feeder drums which provide maize to go to the rending fan one of the force drums has force string and its surface is serrated.

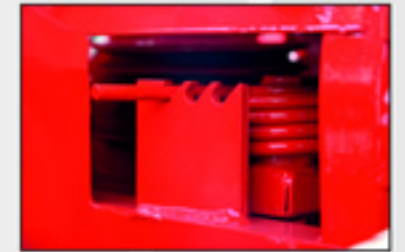

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL ÖZELLİKLER

BIÇAK SAYISI / NUMBER OF BLADES	12 bıçak
UZUNLUK / LENGTH	3000 mm
GENİŞLİK / WIDTH	3320 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	Max. : 3900 mm
AĞIRLIK / WEIGHT	1220 kg
KAPASİTE / CAPACITY	52 Ton/Saat
TEORİK KESME BOYU / THEORETICAL CUTTING SIZE	4 mm
GÜÇ İHTİYACI / POWER REQUIREMENT	Min. : 85 bg
BACA /CHIMNEY	Hidrolik Çevirme